

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO
			BDI 24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA		DATA: 20/06/2017	
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT		LEIS SOCIAIS: 114,45%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND			

AMM PLAY 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
M A T E R I A L					
COTAÇÃO	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - PLAYGROUND PRODUZIDO COM 7 PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METÁLICA, 2 TUBOS DE LIGAÇÃO, 3 TOBOGAS E 3 ESCORREGADORES E 1 ESCADA.	UN	1,00	79794,00	79.794,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,288	66,57	19,17
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,288	362,45	104,38
COMP. AUX 01	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,288	110,93	31,94
*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO É SUGESTIVO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS MARCAS ZIOBER, GINAST, LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E/OU SIMILARES				TOTAL R\$	79.949,49

COTAÇÃO	MULTI INFANTIL				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
01/09/2021	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS P/ PARQUES E DIV	79.794,00	37.146.454/0001-85		
11/03/2022	EDUCA FACIL	100.000,00			
		3,00			
	VALOR ACATADO MEDIANA	79.794,00			

Suelen Martins
 Engenheira Civil
 CREA-MT 029.602

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO
			BDI 24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA		DATA: 20/06/2017	
LOCAL: RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT		LEIS SOCIAIS: 114,45%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND			

COMP. AUX 01	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES				M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,3000	1,30	0,39
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500	21,10	34,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	16,83	75,73
				Total R\$	110,93

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANGADA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA- MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO


BDI **24,30%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 20/06/2017
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS -PLAYGROUND

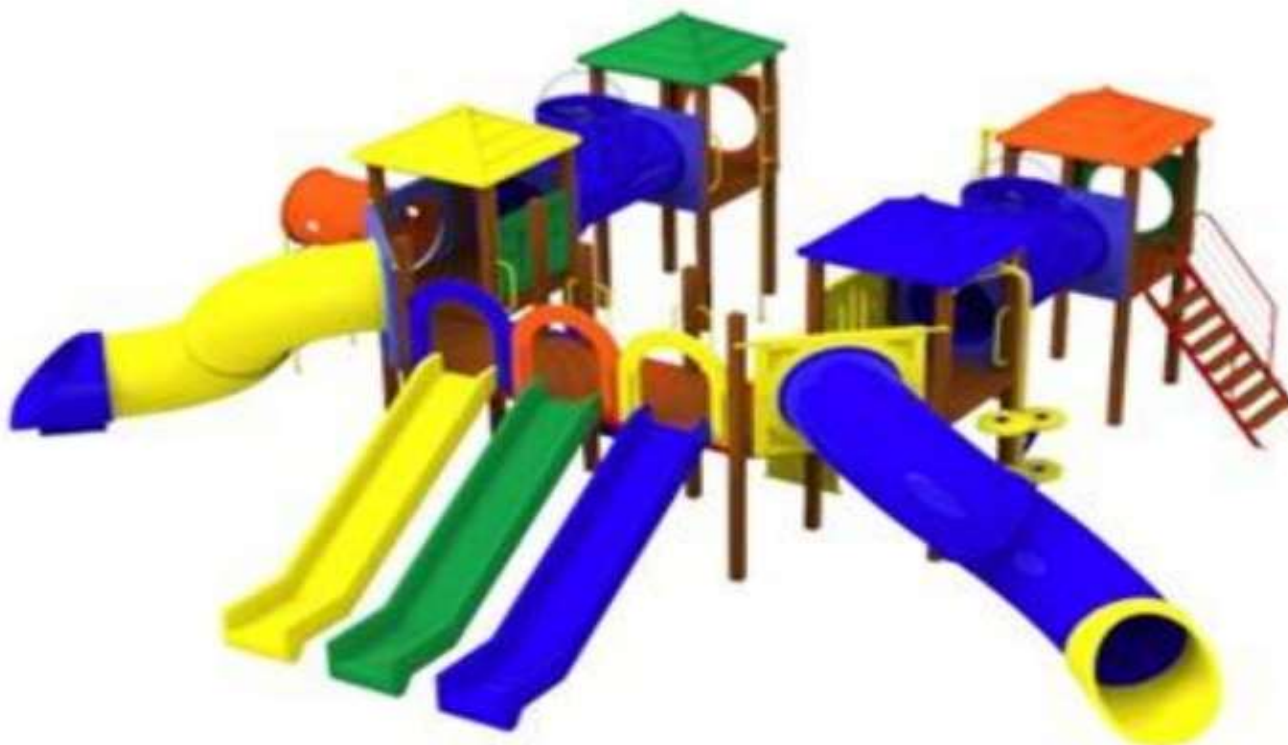

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO
			BDI 24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA	DATA:	20/06/2017
LOCAL:	RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT	LEIS SOCIAIS:	114,45%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS -PLAYGROUND			
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MULTI INFANTIL			
COMPONENTES	UN	CÁLCULO	
MATERIAL			
MULTI INFANTIL	UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	(0,40*0,40*0,30)*6	
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,40*0,40*0,30)*6	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	(0,40*0,40*0,30)*6	

Suelen Martins
Engenheira Civil
CREA-MT 029.602