

PROPOSTA DE PREÇO

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE “REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO BERNARDINO NO MUNICÍPIO DE JANGADA/MT” TERMO DE CONVÊNIO Nº 0547-2022.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos nossa proposta para o objeto referido acima, pelo preço global de **R\$ 285.855,46 (Duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).**

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e que nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação.

Cuiabá/MT, 9 /04/2024.



Arthur Rayol Miranda Souza
CPF: 056.895.771-70
Representante Legal

Empresa GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

CNPJ nº 37.024.663/0001-56

ARTHUR RAYOL MIRANDA SOUZA

Nº RG 2603119-1 e CPF 056.895.771-70

CNPJ: 37.024.663/0001-56
ALONSO CONSTRUTORA
Rua Elizabeth Argelho, Qd. 11, Lt. 04
Bairro: Itamarati
CEP: 78.058-857 Cuiabá/MT



Rel.: Tabela de Serviços SINAPI
NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO

BDI 2530%

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

ALONSO CONSTRUCTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

37.024.663/0001-56



ALONSO
CONSTRUCTORA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JACARACÁ
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JUIZO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JACARACÁ-MG

DATA:	29/01/2024
LEIS SOCIAIS:	114,45%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA							
ADMINISTRAÇÃO OBRA						11.895,90	
1.0							
1.1	AMM CIV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	9.570,31	11.895,90	11.895,90
SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	AMM CIV 061	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,13	292,44	363,50	1.137,79
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	2,15	39,47	49,07	105,45
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA,AF_05/2018	M2	325,00	2,26	2,81	912,58
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	128,00	2,46	3,05	390,92
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					565,39
SAPATA OU BLOCO							
3.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	1,15	107,64	133,80	153,87
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,15	36,32	45,15	5,77
3.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	1,44	4,37	5,44	7,83
VIGA BALDRAME							

3.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,34	217,23	270,02	361,83
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,38	36,32	45,15	17,16
3.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,30	4,37	5,44	17,94
4.0 FUNDAÇÃO							
SAPATA							
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,80	23,70	29,46	53,02
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,80	380,24	472,54	850,75
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80	154,86	192,49	346,49
4.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,11	16,69	20,74	603,76
VIGA BALDRAME							
4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,66	380,24	472,54	311,94
4.6	AMM EST 005	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,66	99,84	124,10	81,90
4.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,60	56,86	70,68	466,48
4.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,60	16,69	20,74	365,04
4.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,22	18,15	22,56	162,91
5.0 ESTRUTURA							
VIGAS							
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,66	380,24	472,54	311,94
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,66	154,86	192,49	127,05
5.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	6,60	216,07	266,58	1772,61

3.836,39

3.242,30

[illegible]

8.3	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	81,70	101,56	406,22
8.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	118,04	146,73	586,91
VIDROS							
8.5	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_p	M2	1,75	372,31	462,78	809,87
9.0	COBERTURAS						36.385,49
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO							
9.1	AMM CIV 044	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	123,00	65,52	81,44	10.017,29
9.2	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_p	M2	1.281,00	16,56	20,58	26.368,21
10.0	REVESTIMENTO						8167,16
PAREDE							
10.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,00	3,09	3,84	95,93
10.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,00	26,15	32,50	812,46
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	517,43	11,29	14,03	7258,77
11.0	PISOS						69.391,16
11.1	AMM CIV 047	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	703,74	4,54	5,64	3.967,86
11.2	AMM CIV 048	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	425,29	5,43	6,75	2.868,90
11.3	94890	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,16	606,70	754,13	4.645,42
11.4	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	234,90	125,41	155,88	36.616,13
11.5	92398	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	145,82	75,36	93,70	13.663,67
11.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	385,51	15,92	19,79	7.629,17

12.0										11.050,39
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL										
12.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO	M		80,70	75,50	93,85			7.573,51
VALAS DE INFILTRAÇÃO										
12.2	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, AF_07/2021	M		50,00	45,13	56,09			2.804,56
12.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3		8,00	67,61	84,04			672,29
13.0										17.308,08
ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
13.1	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M		100,00	16,72	20,79			2.076,54
13.2	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN		10,00	236,29	293,70			2.937,03
13.3	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN		10,00	137,44	170,84			1.708,37
13.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN		1,00	82,68	102,77			102,77
13.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M		50,00	13,19	16,39			819,45
13.6	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN		5,00	112,11	139,36			696,78
13.7	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3		8,00	10,86	13,50			108,02
13.8	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3		6,00	17,31	21,51			129,08
COMPOSIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
13.9	AMM IP 033	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		5,00	1.404,35	1.745,61			8.728,04
14.0										9.663,53
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS										
14.1	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA, AF_05/2018	M2		234,90	16,90	21,01			4.935,06

14.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	235,02	11,36	14,12	3.318,01
14.3	AMM PAI 003	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL. TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE. COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_05/2018	UN	50,00	8,42	10,46	522,99
14.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	71,40	88,75	887,46
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						92727,99
15.1	AMM CIV 068	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	633,05	786,88	786,88
15.2	AMM PLAY 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	71954,54	89439,49	89439,49
15.3	AMM CIV 077	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM	M	4,00	209,96	260,98	1043,93
15.4	AMM CIV 066	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	1,00	1172,72	1457,69	1457,69
VALOR TOTAL							R\$ 285.855,46

[Assinatura]
 KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
 CPF: 05536211938
 Inscrição Estadual: 14928

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN R. DE DEUS
 CREA/MT 037297

gov.br
 Documento assinado digitalmente por
 KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
 Data: 29/01/2024 17:21:05-0500
 Verifique em: https://validar.zo.gov.br

CNPJ: 37.024.562/0001-55
 ALONSO CONSTRUTORA
 RUA ELIZABETH ANGELO Nº 70
 BAIRRO ITAIGUARA

CEP 78.038-857

ITAGUARA

MT

[Assinatura]



JANGADA
MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT
GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT
DATA: 17/03/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.973,97	25,00	2.973,97	25,00	2.973,97	25,00	2.973,97	25,00	11.895,90	4,16
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.273,37	50,00	1.273,37	50,00	-	-	-	-	2.546,74	0,89
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	565,39	100,00	-	-	-	-	-	-	565,39	0,20
4.0	FUNDAÇÃO	-	-	3.242,30	100,00	-	-	-	-	3.242,30	1,13
5.0	ESTRUTURA	-	-	1.918,19	50,00	1.918,19	50,00	-	-	3.836,39	1,34
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	111,42	100,00	-	-	111,42	0,04
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	1.381,82	100,00	-	-	1.381,82	0,48
8.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	17.581,71	100,00	-	-	17.581,71	6,46
9.0	COBERTURAS	18.192,75	50,00	18.192,75	50,00	-	-	-	-	36.385,49	12,73
10.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	8.167,15	100,00	8.167,15	2,86
11.0	PISOS	17.347,79	25,00	17.347,79	25,00	17.347,79	25,00	17.347,79	25,00	69.391,16	24,27
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	5.525,19	50,00	5.525,19	50,00	11.050,38	3,87
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	17.308,08	100,00	17.308,08	5,75
14.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-	-	-	-	4.831,76	50,00	4.831,76	50,00	9.663,53	3,38
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.182,00	25,00	23.182,00	25,00	23.182,00	25,00	23.182,00	25,00	92.727,99	32,44
VALOR TOTAL		63.535,27	22,23	68.130,38	23,83	74.853,86	28,49	79.335,95	27,45	285.855,46	100,00
VALOR ACUMULADO		63.535,27	22,23	68.130,38	46,06	74.853,86	72,55	79.335,95	100,00	285.855,46	100,00

ENG. CIVIL KAIRON C. R. DE DEUS

CREA/MT 037297



Documento assinado digitalmente
KAIRON CÉSAR TIVAN MIRIM DE DEUS
CPF: 28.912.024-1 (22/03/2000)
Validar em: https://validar.at.gov.br

André Raymundo Souza

CPF: 096.185.771-79

Representante Legal

CNPJ: 37.024.663/0001-56

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, N.º 70

BAIRRO: ITAMARATI

CPF: 78.058-857

MTJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REGULARIZAÇÃO DO CARRÃO POLIESTÉRICO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: FÁBULA - RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

DATA: 17/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

BDI

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

- 1
1.1 AC - Administração Central
1.2 SG - Seguro e Garantia
1.3 C - Riscos
1.4 DF - Custos Financeiras

PERCENTUAL
(%)

6,00
3,00
0,80
0,97
1,23

LUCRO

- 2.0 L - Lucro Operacional

7,06
7,06

TRIBUTOS

- 3.0
3.1 **ISS
3.2 Cofins
3.3 PIS
3.4 Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

8,65
5,00
3,00
0,65
0,00

**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA

24,30%

SOBRE O CUSTO DIRETO

VALOR DA OBRA

R\$

285.855,46

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 + I)}$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00%	ISS - Repassado pelo município
40,00%	% SOBRE VALOR DA OBRA

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CREA/MT 037297



Documento assinado eletronicamente
MAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
Data: 27/03/2024 15:27:43-0300
Verifique em: <https://portal.mt.gov.br>

CNPJ: 37.024.663/0001-56
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
CEP: 78.058-000

Assinado por: KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
CPF: 037.297.110-10
Representante Legal



JANGADA
MUNICÍPIO DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)

e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

11,41%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO GIÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JILIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 17/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

BDI

DISCRIMINAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,18
1.1	AC - Administração Central	1,50
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,82
1.3	C - Riscos	0,56
1.4	DF - Custos Financeiras	0,30
2.0	LUCRO	4,03
2.1	L - Lucro Operacional	4,03
3.0	TRIBUTOS	3,65
3.1	**ISS	0,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

11,41%

VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

R\$ 285.855,46

CÁLCULO DO BDI

Nº -

gov.br

Documento assinado digitalmente
KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
Data: 20/01/2024 13:52:34 (GMT-03:00)
Verifique em: https://seccid.jf.gov.br

(11.1)

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CREA/MT 037297

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI
BAIRRO ITAMARATI

Representante

CUIABÁ

CPF: 10.000.857

MTJ



JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PINTOPO
NÃO DESONERADO

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

BDI 24,30%

37.024.663/0001-56

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

DATA: 17/03/2022

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL, JALDO DOMINGOS DE CAMPOS CENTRO, JANGADA-MT

LEIS SOCIAIS: 114,45%

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4.16%	11.895,90
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0.89%	2.446,74
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0.20%	535,39
4.0	FUNDAÇÃO	1.13%	3.242,30
5.0	ESTRUTURA	1.34%	3.833,39
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0.04%	111,42
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0.48%	1.381,82
8.0	ESQUADRIAS	6.46%	17.581,71
9.0	COBERTURAS	12.73%	36.385,49
10.0	REVESTIMENTO	2.86%	8.167,15
11.0	PISOS	24.27%	69.391,16
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.87%	11.050,39
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.75%	17.308,08
14.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	3.38%	9.663,53
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.44%	92.727,99
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 285.855,46

gov.br

Documento assinado eletronicamente:
KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
CPF: 27.612.2024 17.22.05-2100
Por: Digite seu nome / Insira o e-mail de seu br

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CREA/MT 037297

Arthur Fagundes Miranda Souza
CPF: 056.864.771-02
Representante Legal

CUIABÁ

37.024.663/0001-56

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT
GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições Prêtcipio
BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL, RUA DOMINOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 17/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERACÃO				SEM DESONERACÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %				
GRUPO A									
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%				
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%				
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%				
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%				
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%				
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%				
GRUPO B									
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE				
B2	FÉRIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE				
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,60%	0,87%	0,60%				
B4	13º SALARIO	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%				
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%				
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%				
B7	DIAS DE CHUVAS	1,17%	NÃO INCIDE	1,17%	NÃO INCIDE				
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%				
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%				
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%				
B	TOTAL	44,09%	19,31%	44,09%	19,31%				
GRUPO C									
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%				
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%				
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%				
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%				
C	TOTAL	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%				

CNPJ: 37.024.663/0001-56

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, Nº 10
BAIRRO ITAMARATI

CER 78.052-857

CUABÁ

MT

GRUPO D					
01	REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
02	REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINSCRIÇÃO DO FÓTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDEZADO	0,50%	0,39%	0,53%	0,40%
D	TOTAL	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
		84,10%	49,37%	114,65%	72,51%

Documento assinado eletronicamente

gov.br KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
0488 29/01/2024 13:52:18 -0100
Verifique em: https://validar.rh.gov.br

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
CREA/MT 027297

[Assinatura]
Kairon Cristhyan Ribeiro de Deus
CPF: 029.398.771-78
Supervisor Técnico Legal

[Assinatura]



JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições
PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO D

OBRA: RENTALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 17/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AMM IP 033	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN				
MATERIAL						
5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	933,39	933,39	
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	1,38	201,06	276,45	
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	0,175	172,07	30,11	
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,175	362,45	63,42	
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,83	100,98	
				TOTAL R\$	1.404,35	

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 83398 OUTUBRO/2018

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAIRON CRISTIAN RIBEIRO DE DEUS
CPF: 0960120041834-13-0000
Verifique em: https://validar.m.gov.br

ENGENHEIRO CIVIL KAIRON C. R. DE DEUS
CREA/MT 037297

CNPJ: 37.024.663/0001-56
ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, Nº 70
CAIABO - ITAMARATI

CEP: 76.058-857

CUIABÁ

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANGADA
GOVERNADOR LUIZ INACIO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT
DATA: 17/03/2022

MEMORIAL DE CÁLCULO

	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS	COMPLEMENTARES: 4HR*5DIAS*4SEMANAS*3 MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*1DIAS*4SEMANAS*3 MESES	1,00	UN
1,1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CREAMT 037297



Documento assinado eletronicamente:
KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
Data: 29/01/2024 10:43:03
Verifique em: <https://validar.r.gov.br>

[Handwritten signature]
Alonso Construtora
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56

CNPJ: 37.024.663/0001-56
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56

JANGADA

CEP 78.012-857

MT



JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO
ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT
37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PlintCPO

BDI

24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRAS: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 25/05/2017
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / PAISAGISMO

AMM PAI 003 SINAPI ou Cot. De Mercado	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M.	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)

MATERIAIS

COTAÇÃO	PLANTA COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO COM H=1,00M	UN	1,000	4,07	4,07

MÃO DE OBRA

88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510	18,26	0,93
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2038	16,83	3,42
Total R\$					8,42

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2

COTAÇÃO	PLANTA COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO COM H=1,00M	UN
---------	--	----

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFON E	CONT ATO
22/02/2021	VIVEIRO HOLANDES	60,00	28.634.700/0001-57	(65)3052-9098	
08/05/2021	BOTANIC JARDIM	5,00	06.276.241/0001-44	(65)3634-8947	EUNICE CRUZ
09/05/2021	GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO	3,50	05.168.008/0001-85	(65)3627-3515	RENATA CAMPOS
	VALOR ACATADO MEDIANA	4,07			

ENG. CIVIL KAIRON CRISTHYAN R. DE DEUS

CREA/MT 027292

ALONSO CONSTRUTORA



Documentado Alonso construtora
MARCO CRISTIAN RIBEIRO DE DEUS
Título: 25/05/2017 13:57:42-0230
Verifique em: http://validar.dfe.gov.br

Arthur: Nayot Miranor Souza

CPF: 056.816.771-70

Representante Legal

RUA ELIZABETH ARGELHO, Nº 70

BAIRRO ITAMARATI

CEP: 37.024-663

CUIABÁ

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JUIJO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT
DATA: 17/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
AMM CIV 001		MAO DE OBRA					
SINAPI ou Cot. De Mercado		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1	240,00	240,00
90780		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1	24,00	24,00
90777		Total				R\$ 264,00	264,00
		MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN			
		COMPONENTES					
		MATERIAL					
		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1	480,00	480,00
		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1	240,00	240,00
		Total				R\$ 720,00	720,00
		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 044		TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM.		M2			
SINAPI/SINIFRA		REDESENHADA DE AÇO 30 X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARVIELAS DE VEDAÇÃO		UN	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
ou Cot. De Mercado		COMPONENTES					
		MATERIAL					
		TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL		M2	1,00	55,90	55,90
7243		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARVIELAS DE VEDAÇÃO		CJ	3,000	1,87	5,61
11029		MAO DE OBRA					
		CARPinteiro de Formas com Encargos Complementares		H	0,30	20,85	6,25
88262		SERVENTE com Encargos Complementares		H	0,30	16,83	5,04
88316		TOTAL R\$					72,80
		COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 002810RSE (OUTUBRO/2020)					
AMM CIV 047		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE		M2			
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES					
		MAO DE OBRA					
		SERVENTE com Encargos Complementares		H	0,3	16,83	5,04
88316		TOTAL					5,04

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 06103 - (NOVEMBRO/2021)						Total R\$	5,04	M2
AMM CIV 048	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA							
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAIS								
91277	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	0,1800	5,62	0,99			
MÃO DE OBRA								
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	16,83	5,04			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (NOVEMBRO/2021)						TOTAL	6,03	
COMPOSIÇÃO								
COMP AUX	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)					M3		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos			
EQUIPAMENTO								
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHP	0,125	10,59	1,32			
MÃO DE OBRA								
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,83	4,20			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001						Total R\$	5,52	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AMM CIV 066	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
COTAÇÃO	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	1,00	1.281,98	1.281,98			
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,016	366,53	5,86			
82873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,016	172,07	2,75			
93358	DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	0,016	65,57	1,06			
MÃO DE OBRA								
88309	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	H	0,30	21,10	6,33			
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,83	5,04			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09369/ORSE - NOVEMBRO/2021						TOTAL R\$	1.303,02	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO						UN		

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO SEM ICMs E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	855,74	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537		
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	1.444,01	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA	
11/08/2021	MULTIVENDAS	1.281,98	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN	
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE A FRETE DO CONJUNTO						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	137,14	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537		
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	0,00	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA	
11/08/2021	MULTIVENDAS	0,00	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN	
** A EMPRESA ELO SOLUÇÃO APRESENTOU UMA PROPOSTA COM FRETE NO VALOR DE R\$ 990,00 PARA UMA COMPRA DE 7 LIXEIRAS SENDO ASSIM O VALOR DE FRETE PARA CADA LIXEIRA ELO SOLUÇÃO DE R\$ 137,14						
DIFAL CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (UNITÁRIO+FRETE)						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	69,44	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537		
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	0,00	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA	
11/08/2021	MULTIVENDAS	0,00	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN	
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMs PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	1.062,32	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537		
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	1.444,01	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA	
11/08/2021	MULTIVENDAS	1.281,98	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN	
	VALOR ACATADO MEDIANA	1.281,98				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL						
AMM CIV 068	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNIMENTO E COLOCAÇÃO					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00	678,36	678,36	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	M3	0,004	565,21	2,26	
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	21,10	12,66	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	16,83	10,09	

2

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL										Total	R\$	703,39
AMM CIV 077	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM											M
SINAPI/SINIFRA ou Cód. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)							
MATERIAL												
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (E = 3,00 MM, 4,40" KG/M (NBR 5580)	M	1,533	86,85	133,14							
1806	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	UN	0,22	99,60	21,91							
6298	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	0,22	52,97	11,65							
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	0,099	23,86	2,36							
97086	AF 04/2016 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2021 CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M2	0,23	101,72	28,48							
94953	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,028	366,53	10,26							
93358	COMP. AUX 01 ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	0,128	66,57	8,52							
MÃO DE OBRA												
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	21,03	13,87							
TOTAL R\$ 233,29												
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD 04629 - (NOVEMBRO/2021)												
COMP. AUX 01	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES											M3
SINAPI ou Cód. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)							
EQUIPAMENTO												
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHP	0,3000	1,30	0,39							
MÃO DE OBRA												
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500	21,10	34,81							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	16,83	75,73							
TOTAL R\$ 110,93												
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020												
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL												
AMM CIV 081	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO											M2
SINAPI ou Cód. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)							

MATERIAL						
4491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	9,04	36,16	
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1/4, 22" ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	225,00	225,00	
4417	SARAFIO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	5,66	5,66	
5075	PREGO DE ACO POLEDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	24,04	3,60	
MAO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,85	20,85	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,83	33,66	
TOTAL				RS	324,93	

**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (NOVEMBRO/2021)

ENG. CIVIL KAIRON C. R. DE DEUS
CREAMT 037297

goub
KAIKON CRISTIAN KAIRON DE DEUS
CPF: 29.947.000-4 19.12.14-6-1986
Verifique em: <http://cnpj.reb.br>

Arthur Fagundes Goulb
CPF: 066.89.771-73
Empreiteiro Legal

LEI 13.024/2016 37.024.933/0001-1-357
ALONSO CONSTRUTORA
RUA CLEMENTE N. 1111 MARACANA
SANTO AMARO 11111-111
CEP: 28.000-000
CUIABA

[Handwritten signature]



REFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA- MT

GEAN ROGER PINCEMATO ALONSO

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

37.024.663/0001-56

REFEITURA MUNICIPAL DE
JANGADA
CNPJ 37.024.663/0001-56



BDI 24,30%

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
ou composições PiniTCPO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 20/06/2017
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 005		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES		COMPONENTES		EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	
SINAPI ou Cot. De Mercado				UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)			
90586		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015		CHP	0,3000	1,30			
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,6500	21,10			
88316		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		4,5000	16,83			
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020						Total		110,93	
AMM EST 007		IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.		COMPONENTES		MATERIAIS		MÃO DE OBRA	
SINAPI ou Cot. De Mercado			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)				
7319		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L		0,4	20,92			8,36
88316		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4	16,83			6,73
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020						Total R\$			

ENGENHEIRO CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CREA/MT 037297



Documento assinado digitalmente
KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
Data: 23/01/2024 15:52:14 (GMT-03:00)
Verifique em: <https://validar.dfe.gov.br>

TCMP/MT 37.024.663/0001-56

Artur Raul Miranda Souza
CPF: 056.802.773-70
Estrada do Rio Negro, 100
Cuiabá, MT 13.030-000

Artur Raul Miranda Souza
CPF: 056.802.773-70
Estrada do Rio Negro, 100
Cuiabá, MT 13.030-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

ALONSO CONSTRUTORA

RUA ELIZABETH ARGELHO, 4 - ITAMARATI, CUIABÁ-MT

37.024.663/0001-56



Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI

(JANEIRO/2022)

BDI

24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JUILO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 20/06/2017

LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND

AMM PLAY 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL

SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
---------------------------	-------------	----	------------	--------------------	--------------------

MATERIAL

COTAÇÃO	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - PLAYGROUND PRODUZIDO COM 7 PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METÁLICA, 2 TUBOS DE LIGAÇÃO, 3 TOBOGAS E 3 ESCORREGADORES E 1 ESCADA.	UN	1,00	71.799,05	71.799,05
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,288	66,57	19,17
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,288	362,45	104,38
COMP. AUX 01	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,288	110,93	31,94
*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO É SUGESTIVO E ATENDE AS					TOTAL 71.954,54

COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTAD	CNPJ	TELEFONE	UN
01/09/2021	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS P/ PARQUES E DIV	71.954,54	37.146.454/0001-85		
11/03/2022	EDUCA FACIL	100.000,00			
		3,00			
	VALOR ACATADO MEDIANA	71.954,54			

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

DATA: 20/06/2017

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND

LOCAL: RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT


LEIS SOCIAIS: 114,45%

Renner Ruyel Miranda Souza
CPF: 056.893.771-00
Representante Legal

ALONSO CONSTRUTORA
RUA ELIZABETH ARGELHO, Nº 70
BAIRRO: ITAMARATI
CUIABÁ

CPF: 78.058-857

MTJ

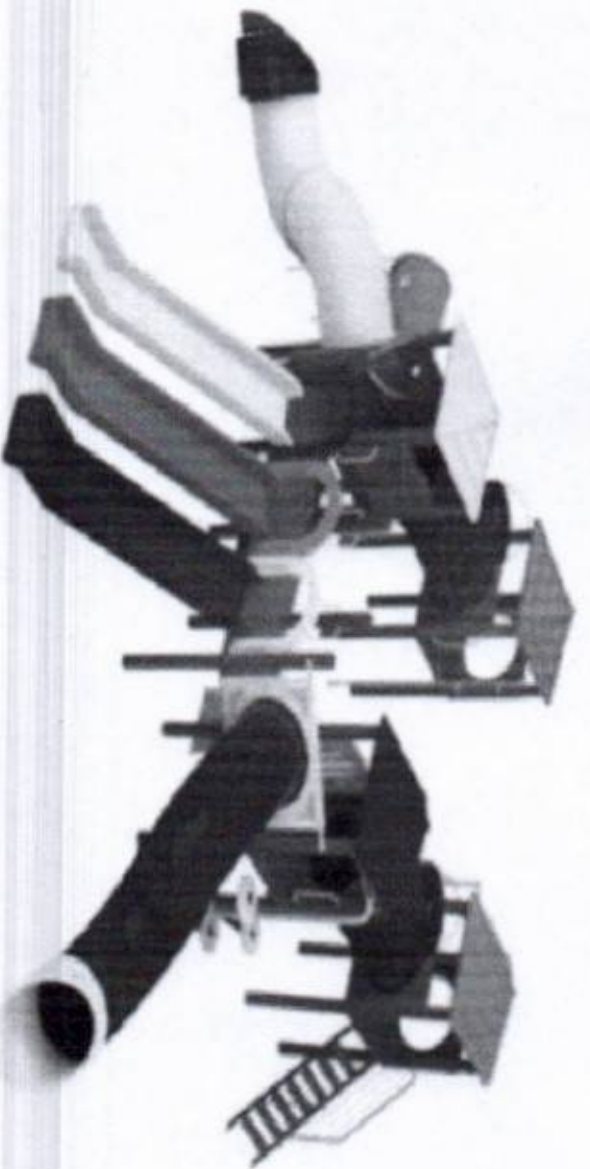

COMP. AUX 01		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES				M3	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
		EQUIPAMENTO					
90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,3000		1,30	0,39	
MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500		21,10	34,81	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000		16,83	75,73	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020						Total R\$	110,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MULTI INFANTIL

COMPONENTES		UN	CÁLCULO	
MULTI INFANTIL		UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	(0,40*0,40*0,30)*6		
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,40*0,40*0,30)*6		
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	(0,40*0,40*0,30)*6		

ENGENHEIRO CIVIL KAIRON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS
CREA/MT 027297

gov.br

Documento assinado eletronicamente

SOLSON CRISTHYAN RIBEIRO DE DEUS

CPF: 027.024.663-0001-56

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

Assinatura eletrônica do usuário

CPF: 37.024.663-0001-56

ALONSO CONST RUTORA

RUA ELIZABETH ARCE NO 40

BAHIA ITAMARATI

CEP: 78.000-007

LEQUIABA